




Informatique personnelle & loisirs numériques



B-box 2 500/700/1000 VA



La solution tendance et fiable pour une protection professionnelle de vos équipements informatiques et de vos loisirs numériques contre les perturbations de l'alimentation électrique.



• Une technologie avancée

Avec sa technologie Haute Fréquence contrôlée par microprocesseur, Z4 B-box 2 offre une solution simple et efficace contre les perturbations électriques critiques. Vos équipements sont alimentés normalement par le secteur et en cas de coupure ou de baisse trop importante de la tension, Z4 B-box 2 prend le relais.

• Une protection fiable et complète

En cas de perturbation électrique (surtension, court-circuit, foudre), vos appareils connectés sont protégés par votre Z4 B-box 2. En effet, grâce à ses batteries intégrées, il assure l'alimentation en cas de coupure, ce qui vous permet de poursuivre l'utilisation de vos équipements sans interruption ou de les éteindre si nécessaire. Enfin, Z4 B-box 2 protège votre « box » Internet/ADSL grâce à ses prises protégées RJ 11.



Technologie Haute Fréquence



3 prises secourues (FR, GE ou IEC)



Protection ligne Tél/ADSL



Autonomie jusqu'à 20 min*

*Selon le modèle et la charge connectée

• Une utilisation simple

- Interrupteur marche/arrêt unique
- Un onduleur compact et léger (< 3.1 kg)
- Système de fixation mural
- Alarmes sonores et indicateurs visuels vous permettent de connaître immédiatement l'état de l'onduleur et vous alertent en cas de problème électrique
- Démarrage à froid en l'absence de courant
- Redémarrage automatique de l'onduleur au retour du secteur




• Économies d'énergie

Ce nouvel onduleur de la famille Business Box dispose d'un chargeur plus performant que son précurseur permettant ainsi de réaliser des économies d'énergie.

Z4 B-box 2 500/700/1000 VA

- 1/ Câble d'alimentation intégré
- 2/ Fusible
- 3/ 3 prises françaises secourues (autonomie)
- 4/ 3 prises allemandes secourues
- 5/ 3 prises CEI secourues
- 6/ Protection ligne Tél/ADSL (In/Out)
- 7/ Câble d'alimentation IEC

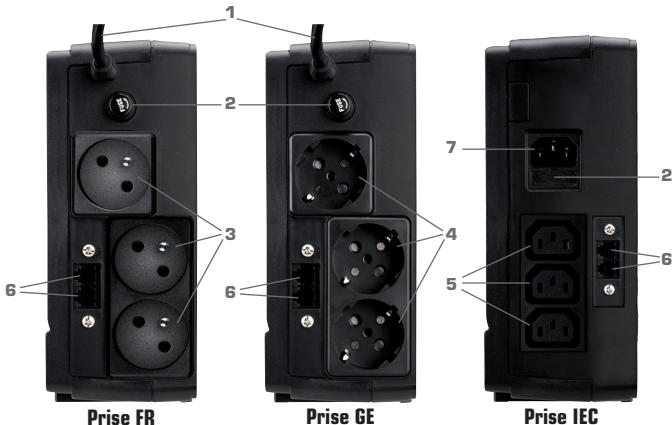

Z4 B-box2 - 500

Z4 B-box2 - 700

Z4 B-box2 - 1000

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Technologie	Haute Fréquence		
Forme d'onde	Pseudo sinusoïdale (contrôlée par microprocesseur)		
Puissance	500 VA	700 VA	1000 VA
Facteur de puissance	0,5	0,5	0,5
Prises avec autonomie	3	3	3
Protection ligne Tél/ADSL	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)	RJ 11 (1 IN / 1 OUT)

PROTECTION & FILTRAGE

Protection	Surtension / Court-Circuit / Foudre / ligne Tél/ADSL		
Protection en entrée	Fusible		

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

Dimensions - HxLxP (mm)	207 x 82,5 x 228		
Poids net kg	2,2	2,7	3,1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN ENTRÉE

Tension	220/230/240 VAC		
Plage de tension	180-270 VAC		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz (auto détection)		

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN SORTIE (mode batterie)

Tension	220/230/240 VAC		
Régulation automatique de tension	± 10%		
Fréquence	50 Hz ou 60 Hz ± 1 Hz		
Pour modèles IEC	2 câbles IEC de sortie		

BATTERIE

Chargeur batterie	Charge batterie automatique dès le branchement sur le secteur		
Démarrage à froid (secteur absent)	Oui	Oui	Oui
Type & nombre de batteries	12 V/4,5 Ah x 1	12 V/7 Ah x 1	12 V/9 Ah x 1
Temps de recharge	8 heures à 90% après décharge complète		
Autonomie (1 PC load)	8 min.	15 min.	20 min.
Protection	Décharge profonde / Surtension chargeur		

INDICATEURS LUMINEUX

Indicateur lumineux	2 voyants		
---------------------	-----------	--	--

INDICATEURS SONORES

Mode batterie	Signal sonore toutes les 10 secondes		
Batterie faible	Signal sonore toutes les secondes		
Défaut	Signal sonore continu		

ENVIRONNEMENT

Environnement idéal	0-40°C, 0-90% d'humidité relative (sans condensation)		
Niveau de bruit	< 40 dB		

NORMES

Standard	CE RoHS		
Compatibilité Électromagnétique	IEC 60950-1 / EN 62040-2		
Sécurité basse tension	EN 62040-1-1		

INFORMATIONS COMMERCIALES

Garantie	3 ans		
Assurance	Valeur illimitée		
Codes barre - Prises FR	3700085 65275 6	3700085 65276 3	3700085 65277 0
Codes barre - Prises GE	3700085 65278 7	3700085 65279 4	3700085 65280 0
Codes barre - Prises IEC	3700085 65281 7	3700085 65282 4	3700085 65283 1

• Connectique et autonomie

Z4 B-box 2 500/700/1000 VA : 3 prises secourues

La gamme Z4 B-box 2 offre également grâce à ses 2 connecteurs RJ 11 une protection efficace de la ligne Tél/ADSL.

• Contenu de la boîte

- Onduleur Z4 B-box 2
- Manuel d'utilisation
- 2 câbles IEC de sortie (modèle IEC)



• Assurance

Protection du matériel connecté pour une valeur illimitée.

Si votre équipement, correctement branché, est endommagé par une surtension causée par des influences atmosphériques sur la ligne secteur, INFOSEC s'engage à remplacer votre onduleur et, à sa discréction, après expertise, à réparer ou rembourser (à la valeur de remplacement au jour du sinistre) l'équipement connecté.

Voir conditions détaillées et procédure de souscription sur le site web (dans les 10 jours suivant l'achat).

• Détail garantie

Garantie totale de 3 ans (onduleur + batterie) par échange standard de l'appareil.



Infosec Communication

4, rue de la Rigotière

44700 ORVAULT - FRANCE

Contact commercial

Tél : 02 40 76 11 77

commercial@infosec.fr